


R-541


1-Ohr-Klemme mit Innenring, DIN 2393
Collier à 1 oreille avec bague intérieure, DIN 2393

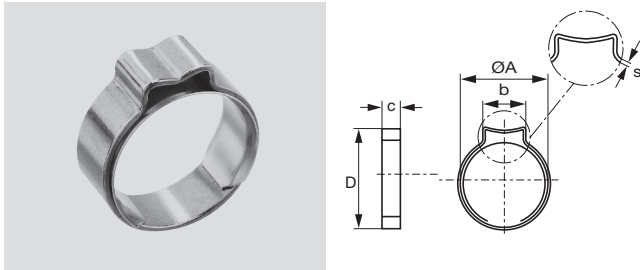

Klemmbereich diamètre de serrage Ø/mm	CHF / Stk CHF / pce A2 (W4)	b	s	Ø A	c	D
		mm	mm	mm	mm	mm
7- 9	1.-	6	0,8	9,3	6	13
8-10	1.10	6	0,8	10,3	6	14
9-11	1.40	6,5	0,8	11,3	6,5	15
10-12	1.50	6,5	0,8	12,3	6,5	16
11-13	1.70	6,5	0,8	13,3	6,5	17
12-14	1.70	7	1	14,3	7	18,5
13-15	1.80	7	1	15,3	7	19,5
15-17	1.80	7	1	17,5	7	22
16-18	1.90	7	1	18,5	7	23
17-19	2.-	7,5	1	19,5	7,5	24
18-20	2.-	7,5	1	20,5	7,5	25

R-540


2-Ohr-Klemme, DIN 2393
Collier à 2 oreilles, DIN 2393

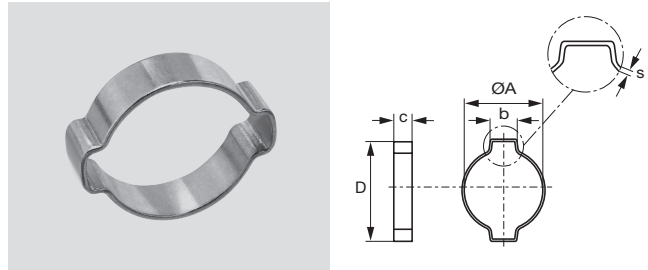

Klemmbereich diamètre de serrage Ø/mm	CHF / Stk CHF / pce A2 (W4)	b	s	Ø A	c	D
		mm	mm	mm	mm	mm
5- 7	.80	6	0,6	7,3	4,3	11,5
7- 9	.90	6	0,8	9,3	4,8	14,5
9-11	1.-	6,5	0,8	11,3	5,3	16,5
11-13	1.-	6,5	0,8	13,3	5,8	19
13-15	1.10	7	1	15,3	6,3	21,5
14-17	1.40	7	1	17,5	6,6	24
15-18	1.50	7,5	1	18,5	7	25
17-20	1.70	7,5	1	20,5	7,6	27
18-21	1.80	8	1	21,5	7,9	28,5
20-23	1.80	8	1	23,5	8,5	30,5
22-25	1.90	8,5	1,2	25,5	9,1	33,5

R-148

Schlauchklemme «ABA», robuste Ausführung, DIN 3017
Collier de serrage «ABA», exécution solide, DIN 3017

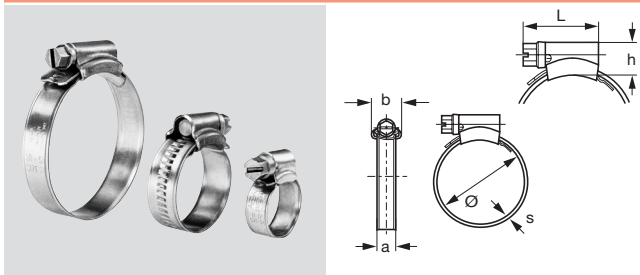


Klemmbereich diamètre de serrage Ø/mm	CHF / Stk CHF / pce A2 (W4)	a	s	L	h	b	*
		mm	mm	mm	mm	mm	Nm
8- 15	5.30	9	0,8	21	7	12	2,5-3,5
10- 17	5.30	9	0,8	21	7	12	2,5-3,5
12- 22	5.40	9	0,8	21	7	12	3-4
15- 24	5.60	12	0,8	23	12	17	4-5
19- 28	5.60	12	0,8	25	12	17	4-5
22- 32	5.60	12	0,8	27	12	17	4-5
26- 38	5.80	12	0,8	27	12	17	4-5
32- 44	6.10	12	1	31	12	17	5-6
38- 50	6.20	12	1	31	12	17	5-6
44- 56	6.60	12	1	31	12	17	5-6
50- 65	7.-	12	1	34	12	17	5-6
58- 75	7.60	12	1	34	12	17	5-6
68- 85	8.-	12	1	34	12	17	5-6
77- 95	8.70	12	1	34	12	17	5-6
87- 112	9.50	12	1	34	12	17	5-6
104- 138	10.-	12	1	34	12	17	5-6
130- 165	10.60	12	1	34	12	17	5-6

*Anzieh-Drehmoment
couple de serrage

R-548

Schlauchklemme, robuste Ausführung, DIN 3017
Collier de serrage, exécution solide, DIN 3017

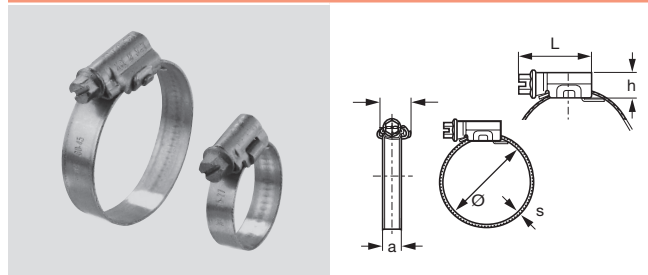

Klemmbereich diamètre de serrage Ø/mm	CHF / Stk CHF / pce A4 (W5)	a	s	L	h	b	*
		mm	mm	mm	mm	mm	Nm
8- 16	2.90	9	0,6	22,1	10	14	3
12- 22	3.10	9	0,6	22,1	10	14	3
16- 27	3.20	12	0,8	29,6	11	18	4,6
20- 32	3.30	12	0,8	29,6	11	18	5,6
25- 40	3.40	12	0,8	29,6	11	18	5,6
30- 45	3.60	12	0,8	29,6	11	18	5,6
32- 50	3.60	12	0,8	29,6	11	18	6,5
40- 60	4.-	12	0,8	29,6	11	18	6,5
50- 70	4.10	12	0,8	31,6	11	18	7
60- 80	4.60	12	0,8	31,6	11	18	7
70- 90	4.70	12	0,8	31,6	11	18	7
80-100	5.10	12	0,8	31,6	11	18	7
90-110	5.20	12	0,8	31,6	11	18	7
100-120	5.60	12	0,8	31,6	11	18	7
110-130	5.70	12	0,8	31,6	11	18	7
120-140	5.70	12	0,8	34,6	11	18	7
140-160	6.10	12	0,8	34,6	11	18	7

*Anzieh-Drehmoment
couple de serrage

Ab Werkslager bis Ø 240 mm lieferbar.
Livrable dès stock usine jusqu'à Ø 240 mm.